


Código: **I30000003** Descripción: **SI30-A10 NC**



Dimensiones en mm

1. CARACTERISTICAS TECNICAS:

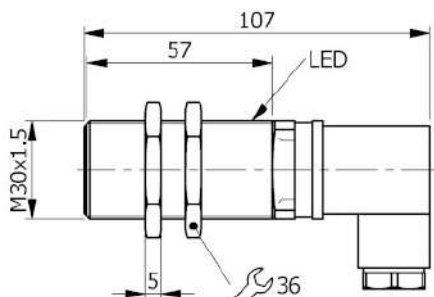

Datos eléctricos

Tipo de fuente de alimentación:		Corriente alterna
Tensión de funcionamiento:	[V]	20 ÷ 250
Clase de protección:		III

Salidas

Función:		NC
Caída de tensión máxima:	[V]	< 6
Corriente de salida máxima:	[mA]	300
Corriente de salida mínima:	[mA]	5
Pico de corriente maxima:	[A]	1.5
Corriente residual:	[mA]	< 1
Frecuencia de conmutación:	[Hz]	12

Campo de detección

Distancia de conmutación-Sn:	[mm]	10
Distancia de conmutación real-Sr:	[mm]	10 ±10%
Distancia de operación -So:	[mm]	0 ÷ 8.10

Precisión y Variaciones

Factor de corrección:		Acero inoxidable: 0.9 - Latón: 0.5 - Aluminio: 0.4 - Cobre: 0.4
Histéresis:	[%Sr]	< 10
Deriva del punto de conmutación:	[%Sr]	-1
Repetibilidad:	[%Sn]	< 3

Condiciones ambientales

Límites de temperatura:	[°C]	-25°C ÷ +70°C
Grado de protección:		IP65-IP66-IP67

Elementos de visualización y control

Señalización:		Estado de conmutación de salida - 1 x LED: Amarillo
---------------	--	---

Datos mecánicos

Carcasa:	Tipo con rosca
Nombre de la rosca:	M30x1.5
Dimensiones: [mm]	M30x1.5 - L=70
Materiales:	Carcasa: Latón niquelado - Superficie activa: PC azul - Tuercas de fijación: Latón niquelado
Montaje:	Enrasado
Peso: [g]	220

Conexiones eléctricas


Cable:	2 m - PVC/PVC - 2 x 0.50 mm ²
--------	--

Conformidad con las normas / Directivas

Cumplimiento de directivas:	2014/30/UE - Directiva de compatibilidad electromagnética (CEM) 2014/35/UE - Directiva de baja tensión (DBT)
Cumplimiento de normas:	EN60947-5-2 - Norma de producto

2. NORME DI INSTALLAZIONE

CONEXIONES

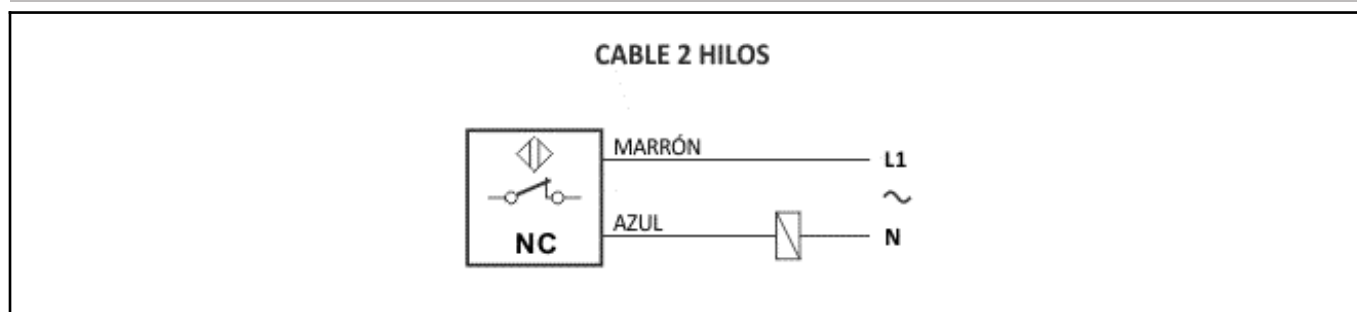

ISTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

