


Código: **SIP000042** Descripción: **SIP12-AE4 NC**



Dimensiones en mm

1. CARACTERISTICAS TECNICAS:

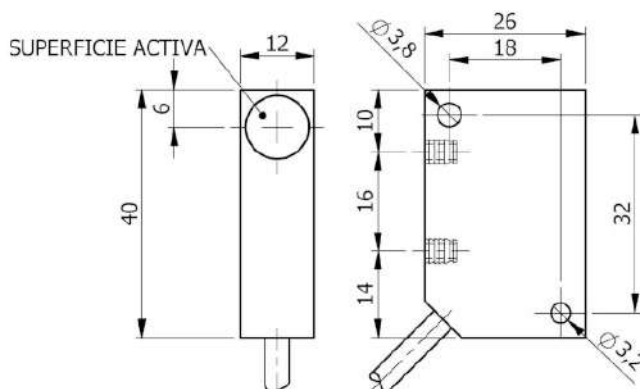

Datos eléctricos

Tipo de fuente de alimentación:	Corriente alterna
Tensión de funcionamiento: [V]	20 ÷ 250
Clase de protección:	III

Salidas

Función:	NC
Caída de tensión máxima: [V]	< 6
Corriente de salida máxima: [mA]	300
Corriente de salida mínima: [mA]	5
Pico de corriente maxima: [A]	1.5
Corriente residual: [mA]	< 1
Frecuencia de conmutación: [Hz]	12

Campo de detección

Distancia de conmutación-Sn: [mm]	4
Distancia de conmutación real-Sr: [mm]	4 ±10%
Distancia de operación -So: [mm]	0 ÷ 3.24

Precisión y Variaciones

Factor de corrección:	Acero inoxidable: 0.9 - Latón: 0.5 - Aluminio: 0.4 - Cobre: 0.4
Histéresis: [%Sr]	< 10
Deriva del punto de conmutación: [%Sr]	-1
Repetibilidad: [%Sn]	< 3

Condiciones ambientales

Límites de temperatura: [°C]	-25°C ÷ +70°C
Grado de protección:	IP65-IP66-IP67

Elementos de visualización y control

Señalización:	Estado de conmutación de salida - 1 x LED: Amarillo
---------------	---

Datos mecánicos

Carcasa:	Paralelepípedo
Dimensiones: [mm]	12 x 40 x 26
Materiales:	Carcasa: PVC negro - Superficie activa: PC azul
Montaje:	No enrasado
Peso: [g]	80

Conexiones eléctricas


Cable:	2 m - PVC/PVC - 2 x 0.25 mm ²
--------	--

Conformidad con las normas / Directivas

Cumplimiento de directivas:	2014/30/UE - Directiva de compatibilidad electromagnética (CEM) 2014/35/UE - Directiva de baja tensión (DBT)
Cumplimiento de normas:	EN60947-5-2 - Norma de producto

2. NORME DI INSTALLAZIONE

CONEXIONES

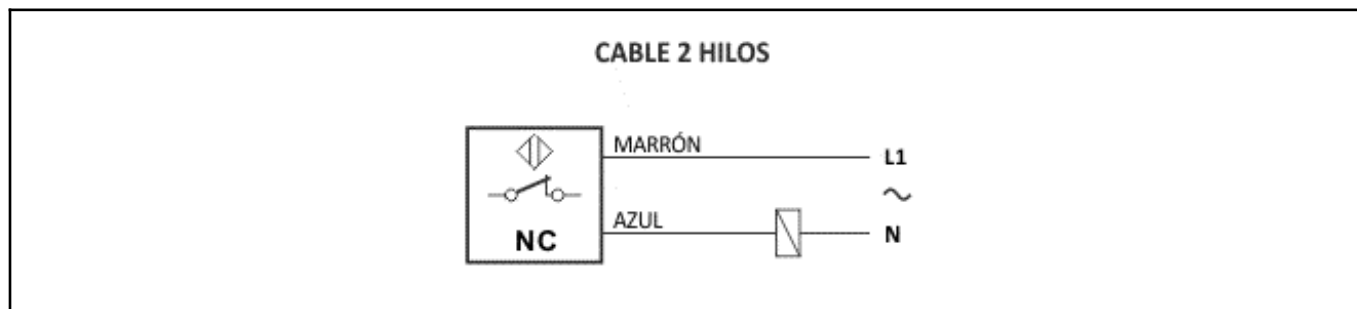

ISTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

