



Código: FT1000561 - Descripción: FT18SM-CBE H

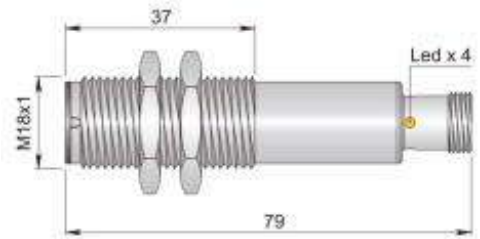

Dimensiones en mm

CARACTERISTICAS TECNICAS:


| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Alimentación: | Corriente directa |
| Tensión de funcionamiento: | 10 - 30 Vdc |
| Distancia de conmutación (cm): | 1500 |
| Tipo de salida: | DC |
| Tipo de intervención: | Imediato |
| Tipo de luz emitida: | Infrarrojo |
| Absorción: | < = 50 mA @ 24 Vdc |
| Interferencia de la luz externa: | > 10000 Lux |
| Led: | Verde = alimentacion |
| Límites de temperatura: | -20 °C +50 °C |
| Grado de protección: | IP 67 |
| Material de la carcasa: | Latón niquelado |
| Características mecánicas: | M18x1 |
| Tipo de conexión: | Conector H |
| Peso: | 75 g |

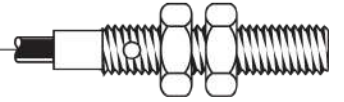

Código: FT1000561 - Descripción: FT18SM-CBE H

CONEXIONES

CONEXIÓN CON CONECTOR H



VISTA DEL CONECTOR MACHO

1 = Marrón / +
3 = Azul / -